

リーズナブルで安全・頑丈な高性能機種

安全機構

モータを過負荷や異常電流から保護するモータ保護装置
(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵。
※SJF-300RS-3、SJF-300RS-3Aを除く

頑丈ボディ(ケーシング)

頑丈な金属製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。

ベルマウス

空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外す事が可能。



吸気側にダクトを取り付けての使用も可能。



ダクトの適合表はP8をご参照ください。

ポッキンプラグ仕様

電源コード先端にポッキンプラグを装備




ポッキンプラグ対象機種
SJF-300RS-1P

※ポッキンプラグは、日動工業株式会社登録商標です。



ハネ材質	電源	ハネ径φ200	ハネ径φ250	ハネ径φ288
樹脂	100V	SJF-200RS-1	SJF-250RS-1	SJF-300RS-1
	単相200V	SJF-200RS-2	SJF-250RS-2	SJF-300RS-2
	3相200V			SJF-300RS-3
	希望小売価格(税込)	36,740円	40,370円	43,120円
アルミ	100V	SJF-200RS-1A	SJF-250RS-1A	SJF-300RS-1A
	3相200V	—	—	SJF-300RS-3A
	希望小売価格(税込)	40,370円	42,350円	47,740円
樹脂	100V (ポッキンプラグ付)	—	—	SJF-300RS-1P
	希望小売価格(税込)	—	—	45,870円
樹脂	単相230V 50Hz専用	—	—	SJF-300RS-2-230V (特殊品)
	希望小売価格(税込)	—	—	オープン価格

外形図

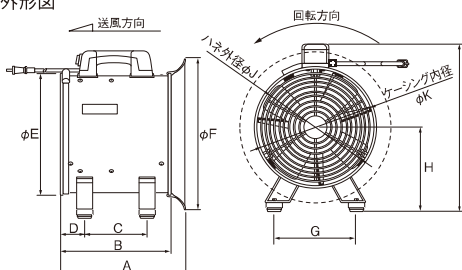


■寸法表 (単位:mm)


	A	B	C	D	φE	φF
SJF-200RS	305	270	145	60	225	300
SJF-250RS	307	270	142.5	60	274	360
SJF-300RS	332	292	160	66	316	390

	G	H	I	φJ	φK
SJF-200RS	140	167	337	200	209
SJF-250RS	200	200	393	250	258
SJF-300RS	210	217	432	288	300

騒音特性

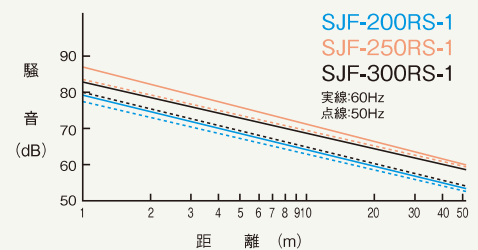

風量・静圧特性

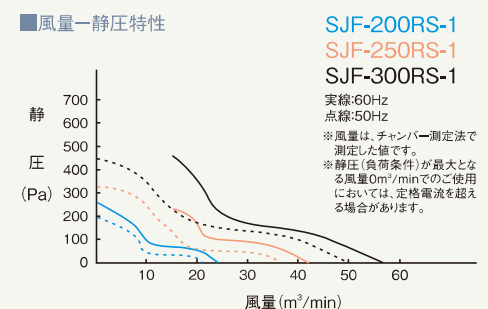

アンクルファン

ポータブルファン

こたかファン、防塵型

フレキシブルダクト

仕様表

大型特殊仕様ファン

屋上有圧換気扇