



NIPPON SEISEN

New  
Cat.6A

SMART 75



## Cat.6A 細径 26AWG U/UTPケーブル&amp; RJ45プラグ

## - SMART75 -

導体径AWG26(0.4mm相当)を採用したCat.6A細径ソリューション  
施工性が大幅に改善され、専用RJ45プラグもラインナップ

※細径の為、配線長は**75m**となります (パーマネントリンクの最大配線長は65m)


推奨モジュラープラグ : NSP6A80B (細径専用)

推奨モジュラージャック : NSJ6A(NSJ6A-KEY) (通常径用と同じ)



## -ケーブル- 26AWG-4P SD10G-WARP



フリーコイル梱包により  
作業性UP、段積みが可能に!!

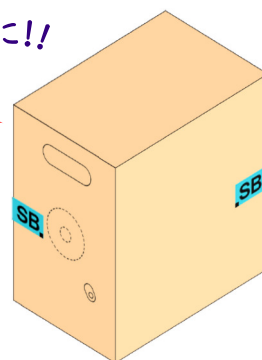

※段積みについては推奨の積み方があります。  
梱包箱に記載している方法に従ってください。

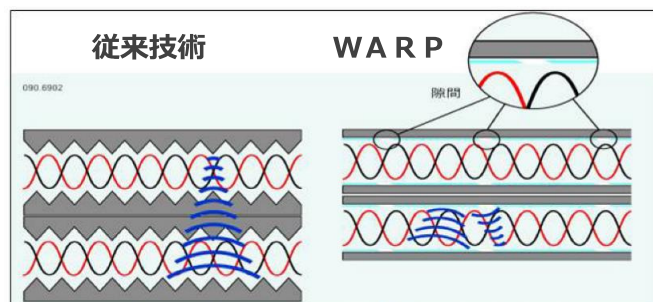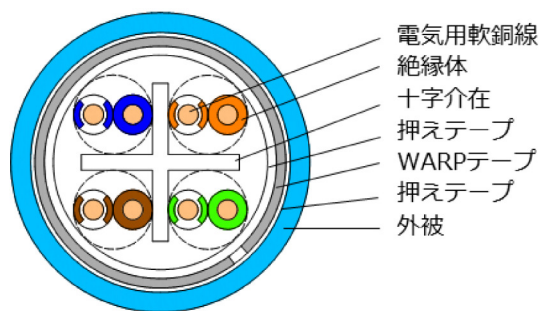

※EMC (バックグラウンドノイズ) 対策が必要な環境には  
F/UTP・SF/UTPケーブルを推奨いたします。

シールド処理が不要な**Cat6A U/UTPケーブル**

従来より細い**26AWG(0.4mm)単線ケーブル**


ケーブル外径**5.9mm**で施工性がUP!!

WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保

1000BASE-T、2.5G/5G/10GBASE-Tをサポート

ケーブル外被色 : 水 (SB)

Next page → RJ45プラグ

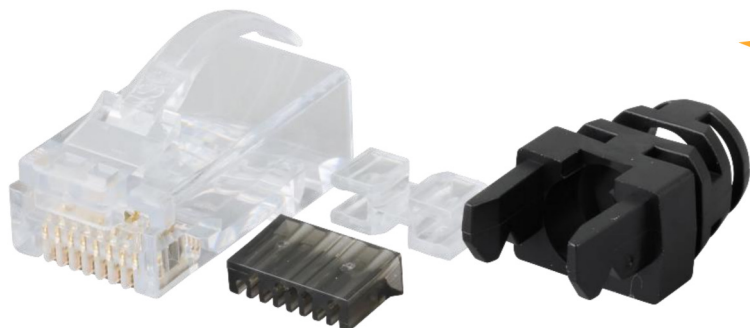
**-Cat.6A 26AWG U/UTP RJ45プラグ- NSP6A80B**


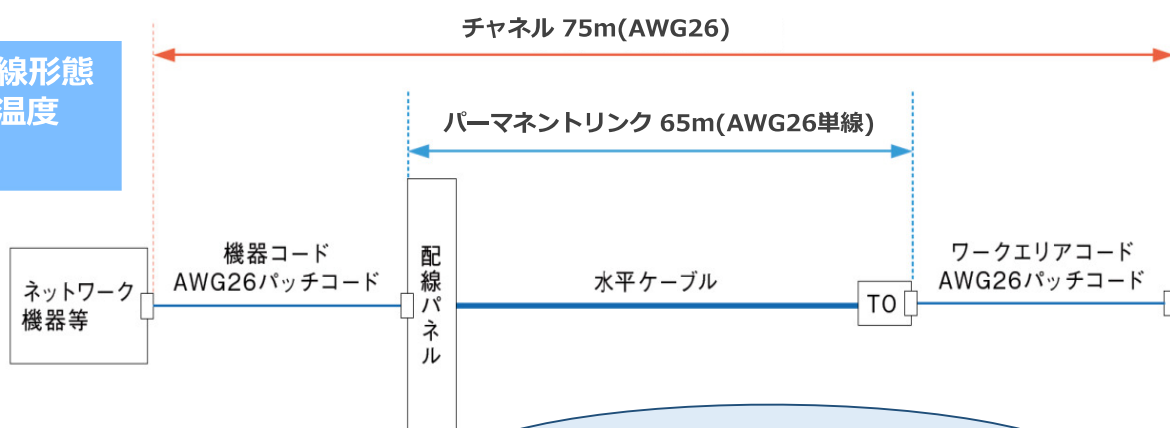
**Cat.6A RJ45が現場でも簡単に  
成端可能になりました!!**

- 梱包:100個/箱
- 使用工具:NST88
- 適用ケーブル:26AWG-4P SD10G-WARP

日本製線が取得したモジュラープラグの  
商標ラビットラッチ®シリーズ  
**耐久性の高い爪折れ防止仕様**で  
Cat.6と同等の施工性!!  
4PPoE対応可  
パッチコード単体試験 合格性能



**SMART75 配線形態**  
※ケーブル周囲温度  
20℃の場合



**YOUTUBEチャンネルにて  
成端動画掲載中!!**



日本製線  
ホームページ



成端手順動画  
YouTubeチャンネル

メルマガも2021年4月より配信スタート  
配信ご希望の方は下記アドレスよりご依頼ください  
<https://nscable.co.jp/contact/>

お問合せ先

**日本製線株式会社**

〒105-0004

東京都港区新橋2丁目20番15号 新橋駅前ビル1号館5F

TEL : 03-3572-3471