

ルフトロック®

高気密タイプがさらに
便利にリニューアル!

ルフトロックとは

食品工場、薬品工場、電子部品・精密機械工場、病院等でのクリーンルームに使用する防塵パッキンです。電気配線のスイッチ、コンセント、照明器具の取り付け部などでクリーンルーム内への浮遊じん埃の流入、室内気圧の流出を防ぐために、短時間で施工できるのが「ルフトロック」シリーズの特長です。
※ルフト(ドイツ語で空気)を防ぐ意味で「ルフトロック」です。

電線サイズ兼用で選定が容易に!
気密性はそのままに施工性が向上!

露出型感知器用

スイッチ・コンセント用

スイッチ・コンセント2連用

NEW

NEW

NEW

・警報用電線(2心)の
被覆を剥がさず差し込める!

・絶縁枠タイプの取り付けも可能!

- ・品番: CR1KK
- ・適合電線: $\phi 0.65$ 、 $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$
- ・材質: 軟質塩化ビニル
- ・販売単位: 1個
- ・標準価格: 1,260円



▲商品情報

- ・品番: CR1N
- ・適合電線: $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 、 $\phi 2.6$ 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2
- ・材質: 軟質塩化ビニル
- ・販売単位: 1個
- ・標準価格: 1,440円






▲商品情報

- ・品番: CR2N
- ・適合電線: $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 、 $\phi 2.6$ 、 3.5mm^2 、 5.5mm^2
- ・材質: 軟質塩化ビニル
- ・販売単位: 1個
- ・標準価格: 2,860円






▲商品情報

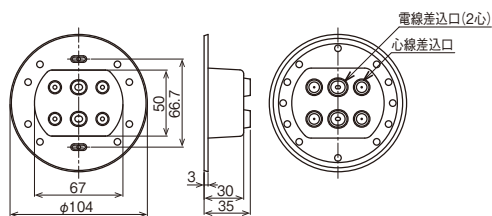


露出型感知器用

スイッチ・コンセント用


スイッチ・コンセント2連用

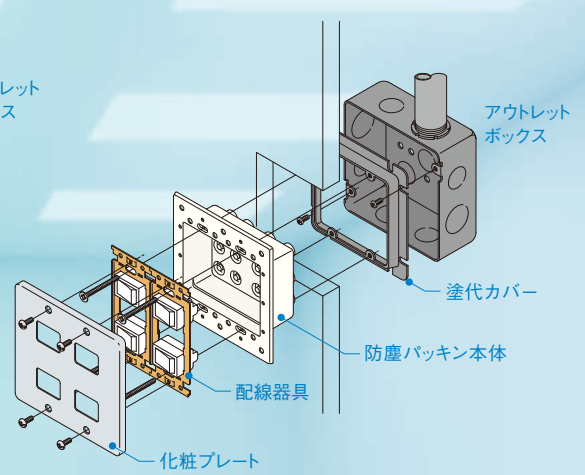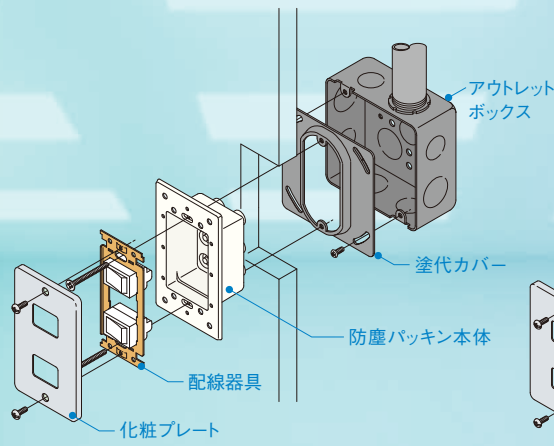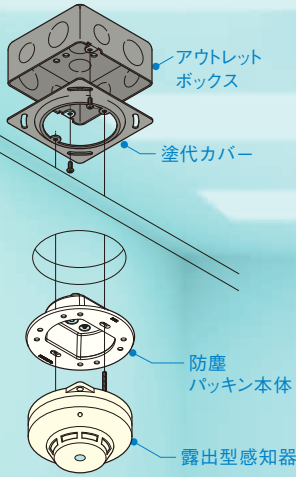


【施工手順】




①被覆を剥いだ電線を差し込みます




②電線と配線器具を結線します



③配線器具を防塵パッキン本体に納めます



④防塵パッキン本体表面にシール材を帯状に塗ります
※チューブ先端にシール材を充填すると、さらに気密性がよくなります。



⑤ボディビスの隙間にシール材充填後、化粧プレートを取り付け、完了です


■ 圧力差9.8Paの時のコンセント1個当たりの通気量 (m³/h)

中気密型	高气密型 (クロロブレンゴム)	高气密型 (軟質塩化ビニル)
0.000032	0.000008	0.000005

■ 圧力差と通気量の関係

※スイッチコンセント1連用を使用した時


※当社試験装置による測定 試験成績書「TD-03393」より抜粋

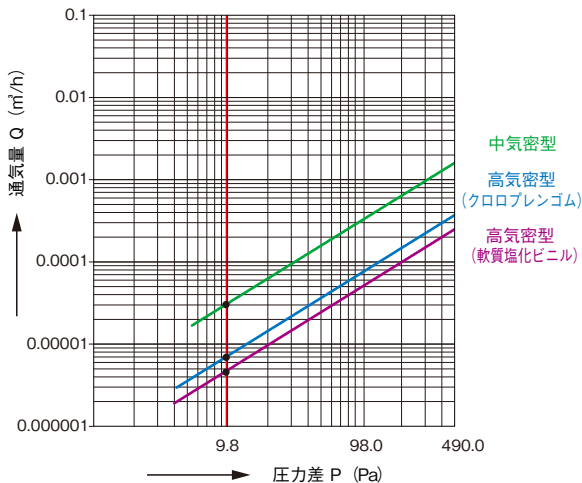

ルフトロック® シリーズ



▲商品情報はこちら

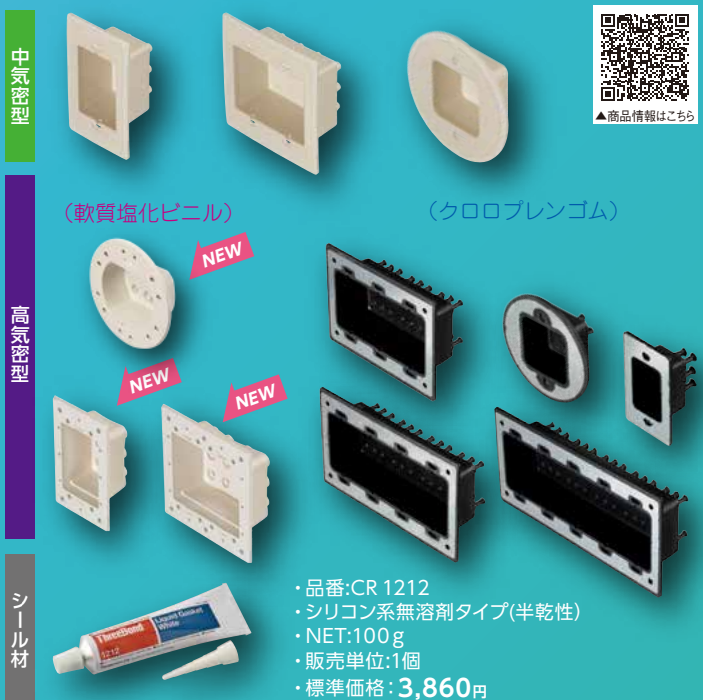

- ・品番: CR 1212
- ・シリコン系無溶剤タイプ(半乾性)
- ・NET: 100g
- ・販売単位: 1個
- ・標準価格: 3,860円



LINE公式アカウント

Webカタログ、商品情報の検索がスマホでも使いやすく!

facebook

公式アカウント

新商品から最新ニュースまで幅広く情報配信中!

Instagram

公式アカウント

新商品情報をいち早くチェック! お役立ち情報も配信!

YouTube

公式チャンネル

使用シーン、施工方法を短時間で分かりやすく解説!

エヌコレ

新商品特設サイト

専用サイトで最新情報をわかりやすくお届け!

ミニ通信

公式メールマガジン

電設、空衛業界のお客様に毎月1回商品情報を配信中!

ネグロス電工株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
https://www.negurosu.co.jp/

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT. NO. 2510

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
本チラシ記載内容は2025年3月現在のものです。