

4出力 × 2色温度

ナトリウム灯色 1800K

LU-GHS89A121-90HL

89W 12100lm 135lm/W

保守率 1.0

LU-GHS115A1560-90HL

115W 16000lm 139lm/W

LU-GHS178A2500-90HL

178W 25000lm 140lm/W

LU-GHS280A3800-90HL

280W 38000lm 135lm/W

昼白色 5000K

LU-GHN89A150-90HL

89W 15000lm 168lm/W

保守率 1.0

LU-GHN115A210-90HL

115W 21000lm 182lm/W

LU-GHN178A300-90HL

178W 30000lm 168lm/W

LU-GHN280A480-90HL

280W 48000lm 171lm/W

定格電圧 AC100V~242V

LED定格寿命 40,000時間

使用環境温度 -40℃~+50℃

本体：アルミダイカスト、ポリカーボネート

アーム部分：ステンレス
[アクリル系付着塗装(白)]

LED素子：ルミネックス/日亜化学工業

電源口出線：80cm
(キャプタイヤコード1.0mL-3C)

設置不可
塩素使用場所(屋内プール等)

重量 3.5kg

重量 6.2kg

[115Wタイプ]

[178W・280Wタイプ]

製品情報
詳しくは

仕様図

取扱説明書

小組

はWebサイトで閲覧・ダウンロードいただけます

www.ooparts.asia

LED製品

ページから

LED製品 スマホページ

保証
について

このリーフレットに掲載しております製品の保証期間は、納品日より3年間です。
通常使用において故障が生じた場合は、**同品(同等品)**を無償提供させていただきます。

但し、同じ型番の製品が欠品している場合には他の代替製品に変更させていただきます場合や、次の入荷までお待ち頂く場合がございますことをご了承ください。

製品自体に関する保証以外(例えば、取付工事費、休業損失費用、その他労務費)につきましては、補償いたしませんので予めご了承ください。

ご確認ください

- このリーフレットに掲載しております製品の希望小売価格には消費税、配送料、設置調整費・工事費、使用済み製品の引取り費等は含まれておりません。
- 掲載製品は改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
- 印刷物と実物とは色味が若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 製品写真や施工例の写真はイメージです。ご使用の環境にて色味や雰囲気異なる場合があります。
- 附帯・前掲した保証書は保証書の性能を証するものではありません。保証書の内容については、(一社)日本照明工業会ガイド117、及びJIL1001-2009などを参考にし、場合によっては既有的周辺諸設備の発熱状況も考慮し、受渡担当者間で協議、決定することとを推奨します。

■ご注文・お問い合わせはこちらまで

■販売製造元

OOPARTS
株式会社オーパーツ
www.ooparts.asia

TEL: 092-412-0082
FAX: 092-433-8868
Mail: info@ooparts.asia



有効期限2026年3月31日 OP_SP_202507_020

オーパーツの業務用LED照明器具

LuMiRAi®

2025新製品
New!

重耐塩仕様

防塵・防水 保護等級 IP66

LED高天井用照明器具



2色温度 × 4出力 施工性のよい アーム分離タイプ

屋外屋内兼用

幅広い使用環境温度
-20℃～+50℃

一時的・高温対応 [89W, 115W, 178Wのみ]

虫が寄り付きにくく視認性のよい
ナトリウム灯色採用

重耐塩 防じん 防水 低温 高温

仕様がこれ1台に！

高性能・産業用仕様の一部を詰め込みました

他メーカーのスタンダードや普及版ではみられない防じん・防水・低温・重耐塩などの環境で利用できる高天井用照明です


重耐塩 標準重耐塩仕様
海辺や港湾地区での使用も可能

アクリル系統き付け塗装を2回施した仕様。海岸から200m以内の重耐塩地域でも安心してご使用いただけます。



低温 **高温** -40℃ +50℃
-40℃から+50℃まで
一時的な高温可能も **+60℃**

89W・115W・178Wは、一時的な高温+60℃にも対応。寒冷地や-40℃までの冷凍倉庫でもご使用いただけます。

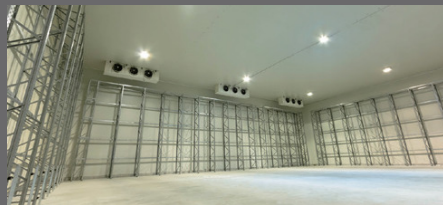

防じん **防水** 重耐塩高天井用照明の
防塵・防水保護等級は **IP66**

国際電気標準会議(IEC)によって定められた防塵・防水性能を表す規格に則しており、高い防塵・防水性能を有しています。

IP 66 とは
Ingress Protection

防水等級 6
いかなる方向からの強い直接噴流水によって有害な影響を受けない

防塵等級 6
耐じん形
粉塵の侵入が完全に保護されている

新色温度 ナトリウム灯色登場
1800Kの日本製LEDチップを採用

日本のLEDチップメーカー日亜化学工業製ナトリウム灯の発光色を忠実に再現したLEDチップを採用し、昼白色との2発光色展開。

LEDナトリウム灯色の特徴

- 透過性・視認性の良さ
- 水銀フリー・長寿命
- 即時ON・OFF可能
- 高い演色性(Ra≧70)を実現
- 光害の抑制
- 虫が寄り付きにくい


昼白色 ナトリウム灯色

アーム分離タイプで施工性アップ

鉛直下向き専用



カンタン施工 アームを設置し、本体を取付けるので
工事士ひとりでも簡単施工

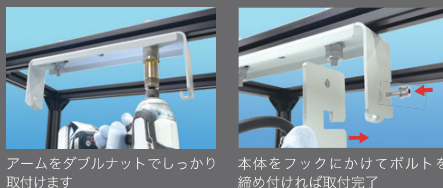


屋内・屋外兼用のオーパーツ新定番登場


4出力 軒下から天井高12m級の体育館まで

軒下・荷捌き場・作業場・工場・倉庫から体育館など屋外・屋内問わずご活用いただけます

[ご使用イメージ]

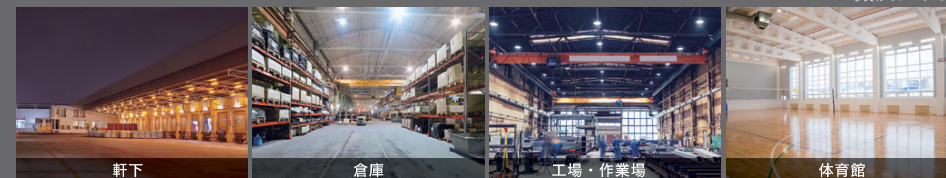

[天井高目安]

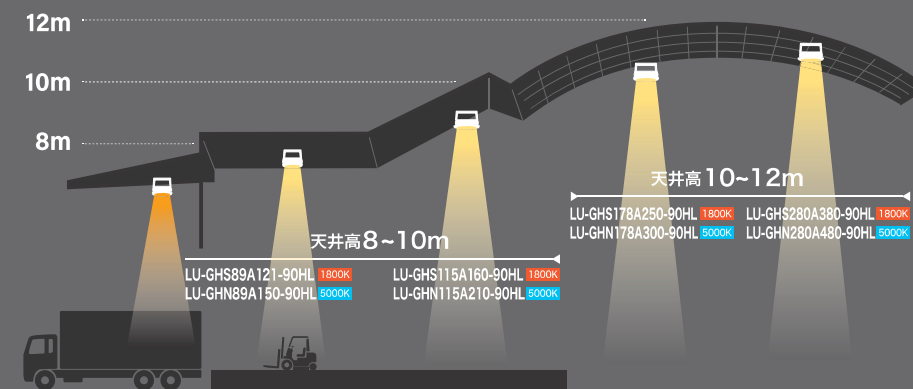

	89W	115W	178W	280W
明るさ・高さ目安は環境や建物の構造によっても異なります。照度分布図など詳しくはご相談ください。	+60℃対応	+60℃対応	+60℃対応	
ナトリウム灯色 1800K	12100lm 高圧ナトリウム灯 180W相当	16000lm 高圧ナトリウム灯 220W相当	25000lm 高圧ナトリウム灯 270W相当	38000lm 高圧ナトリウム灯 360W相当
昼白色 5000K	15000lm 水銀灯 400W相当	21000lm 水銀灯 700W相当	30000lm 水銀灯 1000W相当	48000lm メタルハライドランプ 1000W相当

これらの照明をご使用の方は要注意



**水銀灯・ナトリウム灯は
すでに製造輸出入原則禁止**

水銀汚染防止法によりすでに2021年禁止

**蛍光灯は2027年
製造輸出入禁止**

2023年 水銀に関する水俣条約第5回締約国会議にて決定

各照明メーカーが順次製造を終了し、ランプが品薄になるなどが予想されています
お早めに**LED照明への交換**をおすすめしています