

電源一体型の高天井用

防塵・防水^{保護等級} IP65 軒下環境^{対応}

30°までの傾斜天井に対応



90W / 120W



180W

昼白色 5000K

1/2ビーム角 90°

90W

水銀灯400W相当
17100lm

LU-GHN90Y171-90L
90W 17100lm 190lm/W 重量3.2kg

希望小売価格 123,750円(税別)

120W

水銀灯700W相当
22800lm

LU-GHN120Y228-90L
120W 22800lm 190lm/W 重量3.3kg

希望小売価格 163,000円(税別)

180W

水銀灯1000W相当
34200lm

LU-GHN180Y342-90L
180W 34200lm 190lm/W 重量4.3kg

希望小売価格 206,000円(税別)

直付け仕様

※塩害環境下 設置不可
※塩素使用場所(屋内プール等)
設置不可



定格電圧: AC100V~242V 50/60Hz
定格寿命: 40,000時間
使用環境温度: -40℃~+50℃
本体: アルミダイカスト、ポリカーボネート
アーム部分: SPCC [アクリル系塗付塗装(白)]
LED素子: ソウル半導体
電源口出線: 65 cm (キャブタイヤコード1.0mm²-3C)


こんな場所に!

工場 倉庫 体育館
給油所 軒下荷置きスペース など




写真提供: 株式会社

■各部の名称

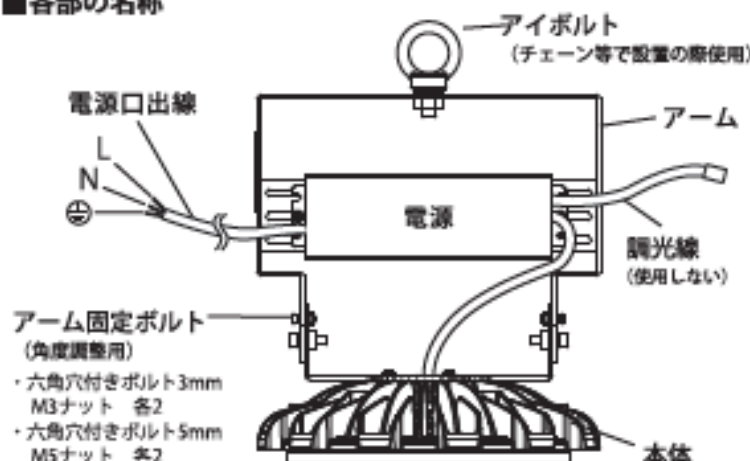

■取付面詳細

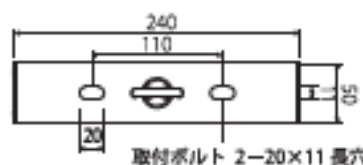

別途器具取付に必要な部材
M10ボルト……………2本
M10六角ナット……………4個
M10ワッシャー……………2個
M10/16ネワッシャー……………2個
(ステンレス製推奨)

取付の際は必ず[取扱説明書]をご確認ください

製品の詳細は当社Webサイト[LED製品一覧]より
小冊 仕様図 取扱説明書 をご覧ください。

www.ooparts.asia/products/

照度関連情報	90W LU-GHN90Y171-90L	120W LU-GHN120Y228-90L	180W LU-GHN180Y342-90L
1/2照度角 直射水平面照度	保守率 1.0	保守率 1.0	保守率 1.0
照度分布 イメージ ※保証値ではありません	保守率 0.8 設置高 6m 広さ 40m×30m 台数 35台 平均照度 300 lx	保守率 0.8 設置高 6m 広さ 40m×30m 台数 30台 平均照度 300 lx	保守率 0.8 設置高 6m 広さ 40m×30m 台数 25台 平均照度 300 lx

型番	消費電力	皮相電力	定格電圧	入力電流			保護等級	製品サイズ	重量
				100V	200V	240V			
LU-GHN90Y171-90L	90W	92.00 VA	AC100V~242V 50/60Hz	0.92A	0.46A	0.38A	IP65	φ240×309 mm	3.2 kg
LU-GHN120Y228-90L	120W	122.00 VA		1.22A	0.61A	0.51A			3.3 kg
LU-GHN180Y342-90L	180W	182.00 VA		1.82A	0.91A	0.76A		φ300×309 mm	4.3 kg

【保証内容】 製品納品日より3年間、通常使用において故障が生じた場合は同品（同等品）を無償提供させていただきます。製品自体に関する保証以外は補償いたしかねますので予めご了承ください。

■ご注文・お問い合わせはこちらまで

■販売製造元

Webサイト[LED製品]
に製品情報掲載中



OOPARTS
株式会社オーパーツ
www.ooparts.asia

TEL: 092-412-0082
FAX: 092-433-8868
Mail: info@ooparts.asia