

スプリング式インサートに おねじタイプ登場！

NEW


LONG TYPE

ロングタイプ




※デッキ上面から見た場合
(コンクリート打設前の施工状態)

**ねじ部は耐火被覆材
に埋まらない！**

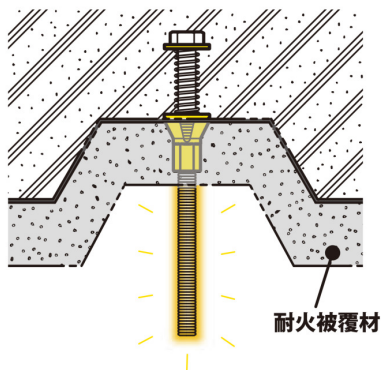


▲商品情報

取り付けも簡単！



デッキプレートにあけた穴へ
インサートを差し込みます。

※デッキへの穴あけは、ドリルまたは、
ホルソーをご使用ください。



コンクリート打設します。
ねじ部分のみが突出するので、
そのまま金具を取り付けできます。

ロングタイプはねじ長さ145mm！

**ケーブル支持金具、感知器などさまざまな
商品との組み合わせができる！**



吊りボルト・
丸鋼用ケーブル支持金具
6WCR-W3W4



吊りボルト用
感知器取付金具
HKF912S



吊りボルト・
壁面用ケーブル支持金具
FBR150-W3W4



吊りボルト用
ケーブル支持具
HT45-W3W4




NEW

SHORT TYPE

ショートタイプ


ショートタイプはねじ長さ60mm!

コンクリート打設後、樹脂部を取り外すことで、耐震架台を直接固定できる!

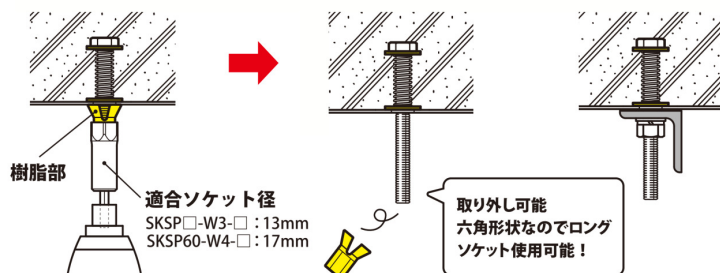

取り外し可能
六角形状なのでロング
ソケット使用可能!

振れ止め施工も可能!

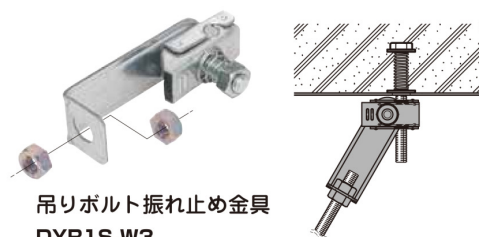

吊りボルト振れ止め金具
DYR1S-W3

※デッキ上面から見た場合
(コンクリート打設前の施工状態)


- 六角ボルトをインサートとして埋設しています。 ●スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
- デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。

ロングタイプ (W3/8)


ご注文品番	色	適合 デッキ 穴径	ねじの 呼び	ねじ 長さ	販売 単位	標準 価格
SKSP145-W3-R	赤	φ16	W3/8	145	1個	750円
SKSP145-W3-Y	黄	φ16	W3/8	145	1個	750円

ショートタイプ (W3/8、W1/2)


ご注文品番	色	適合 デッキ穴径	ねじの呼び	ねじ長さ	販売単位	標準価格
SKSP60-W3-R	赤	φ16	W3/8	60	1個	300円
SKSP60-W3-Y	黄	φ16	W3/8	60	1個	300円
SKSP60-W4-R	赤	φ22	W1/2	60	1個	680円
SKSP60-W4-Y	黄	φ22	W1/2	60	1個	680円



(ロングタイプ)
SKSP145-W3-□



(ショートタイプ)
SKSP60-W3-□



(ショートタイプ)
SKSP60-W4-□

SKSP□-W□-□タイプ許容静荷重表

品番	長期許容静荷重 N[kgf]	短期許容静荷重 N[kgf]	最大引抜荷重 N[kgf]
SKSP□-W3-□	2,843[290]	4,265[435]	12,735[1,298]
SKSP60-W4-□	5,197[530]	7,796[795]	23,209[2,366]

※コンクリート強度 21.5N/mm² ※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※最大引抜荷重は、引抜強度試験において、インサート埋め込み部のコンクリート破壊までの引抜荷重です。



ボルト仕様: 電気亜鉛めっき
樹脂部材質: ポリエチレン



LINE公式アカウント

Webカタログ、
商品情報の検索が
スマホでも使えます!



facebook

公式アカウント

新商品から最新ニュースまで
幅広く情報配信中!



Instagram

公式アカウント

新商品情報をいち早くお届け!
施工動画も配信!



YouTube

公式チャンネル

使用シーン、施工方法を
短時間で分かりやすく解説!



エヌコレ

新商品特設サイト

専用サイトで最新情報を
わかりやすくお届け!



ミニ通信

公式メールマガジン

電設、空衛業界のお客様に
毎月1回商品情報を配信中!

ネグロス電工株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
https://www.neguros.co.jp/

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT.NO.2514

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
本チラシ記載内容は2025年7月現在のものです。

2025.5.13.E-1